


## Hjulpladevægt

Vejplade i mobil udførelse. Vejpladerne bruges sætvis á 2 stk. og op til 3 sæt kan tilsluttes veje-indikatoren. Via. opsummerede ind/udvejninger giver de indikation for total-/nettovægten. Med lyd el. lysgivermodul (tilbehør) som kvittering for registrering, er det muligt for én mand at gennemføre en vejning, Dette gør løsningen ydermere fleksibel. Bemærk at en sådan vejemetode ikke er godkendt i købs- / salgs- øjemed.

Vægtens lave højde og ringe egenvægt gør den ideel til mobile vejeopgaver, hvor det er urentabelt eller umuligt at få vejret via en brovægt. Vægten egner sig fortrinligt til kontrol af overlæs på lastvogne eller til bestemmelse af den korrekte mængde kalk og gødning, der skal tilføres markerne. Ligeledes kan tilsluttes en Xpress printer til dokumentation for vejningen (tilbehør).

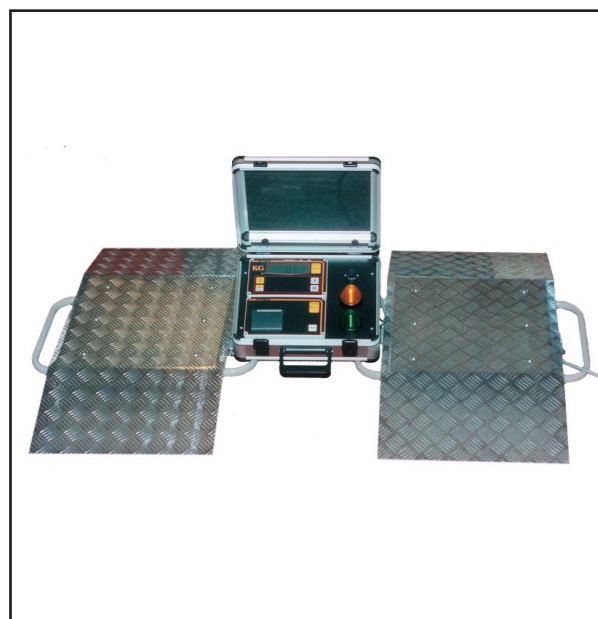

Her vist med transportabel indikator (Tilbehør).



Lille og flexibel vejplade



Vejning: aksel for aksel



Alternativ til brovægt

Varenr.	Beskrivelse
070103H01	Hjulplade 60x60,5T/5 kg.
070103H02	Hjulplade 60x60,10T/10 kg.

### Eksempel 1: Komplet transportabel løsning:

2 stk. Hjulplade 60 x 60, 10 T

Transportabel indikator (se ovenfor)

- Beta 101 - Indikator / 12 Vdc
- Xpress 101 - Printer / 12 Vdc
- Beta lampemodul / 12 Vdc
- Batteri 12V, 6.3Ah + lader + beslag
- Kuffert inkl. opbygning

### Eksempel 2: Komplet stationær løsning:

2 stk. Hjulplade 60 x 60, 10 T

Stationær indikator (indendørs) , excl. montagebeslag.

- Beta 101 - Indikator / 230 Vac
- Xpress 101 - Printer / 230 Vac
- Beta lampemodul / 230 Vac